

ADATTATORE

Adattatori per contenitori IBC

Raccordi



CODICE MODELLO: 0102444


SCHEDA TECNICA

Standard di connessione:	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1. Connessione interna DIN 513
Materiale:	Polipropilene (PP) EPDM
Colore:	Nero (RAL 9011)
Temperatura minima di esercizio:	-5°C

Coppie di serraggio

Filettature - Threads - Filetts	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

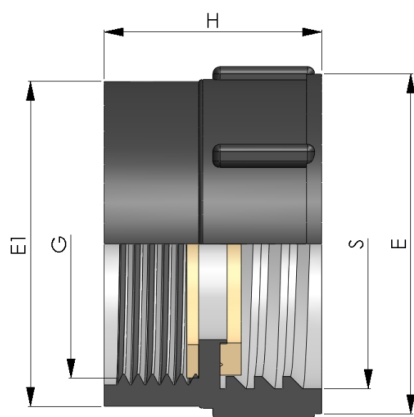

ADATTATORE estremità femmina filettata DIN 513 e G con guarnizioni in EPDM

su richiesta vengono fornite guarnizioni in PE per lotti minimi

Sistema BDFast® PN 10 e QJ® - RACCORDI RAPIDI ad INNESTO

Quote e dimensioni

Codice	S	G	H	E
0102444.050766	S60X6	1"	46	72
0102444.051166	S60X6	1"1/2	47	72
0102444.051566	S60X6	2"	48	72
0102444.0515A8	S100x8	2"	50	114