


SU30

SPIRALI POLIURETANO CON RACCORDO MASCHIO GIREVOLE

POLYURETHANE COILS WITH ROTATING MALE FITTING

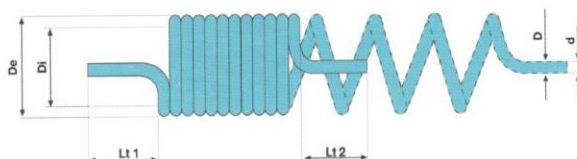

Codice/Code	Diametri d. est. x d. int. Diameter ext. x d. int.	Lunghezza estesa Length tube (mt)	Lunghezza lavoro Work length (mt)	Maschio girevole Rotating male	De x DI (mm)	Lt1=Lt2 (mm)	Pressione di utilizzo Working pressure (Bar) 23°C	Pressione di scoppio Burst pressure (Bar) 23°C	Colore standard Standard colour	
SU30805050	8x5	5mt	2,50 mt	1/4	46x30	150	11,5	46	Azzurra/Azul	1
SU30805075	8x5	7,5mt	3,75 mt	1/4	46x30	150	11,5	46	Azzurra/Azul	1
SU30805010	8x5	10 mt	5,00 mt	1/4	46x30	150	11,5	46	Azzurra/Azul	1
SU30106550	10x6,5	5mt	2,50 mt	1/4	60x40	150	7	28	Azzurra/Azul	1
SU30106575	10x6,5	7,5mt	3,75 mt	1/4	60x40	150	7	28	Azzurra/Azul	1
SU30106510	10x6,5	10 mt	5,00 mt	1/4	60x40	150	7	28	Azzurra/Azul	1
SU30128050	12x8	5mt	2,50 mt	3/8	84x60	150	6	24	Azzurra/Azul	1
SU30128075	12x8	7,5mt	3,75 mt	3/8	84x60	150	6	24	Azzurra/Azul	1
SU30128010	12x8	10 mt	5,00 mt	3/8	84x60	150	6	24	Azzurra/Azul	1
SU30161050	16x10	5mt	2,50 mt	1/2	92x60	150	5	20	Azzurra/Azul	1
SU30161075	16x10	7,5mt	3,75 mt	1/2	92x60	150	5	20	Azzurra/Azul	1
SU30161010	16x10	10 mt	5,00 mt	1/2	92x60	150	5	20	Azzurra/Azul	1
SU30161015	16x10	15mt	7,50 mt	1/2	92x60	150	5	20	Azzurra/Azul	1

Temperatura di utilizzo: da -20°C a +60°C.

Working temperature: from -20°C to +60°C.