

Serie NODE

A volte uno spazio verde non viene irrigato perchè è impossibile far arrivare cavi elettrici dal programmatore alle valvole. Ora questo è possibile tramite il programmatore professionale "NODE". Alimentato da una batteria alcalina da 9 Vcc, permette di comandare in modo semplice e senza cavi elettrici un impianto d'irrigazione. La programmazione è semplice e rapida poichè sul display a cristalli liquidi compaiono delle icone guida per l'inserimento dell'ora di partenza, la frequenza e la durata del tempo d'irrigazione.

MODELLO

NODE-100-V 1 stazione con solenoide Hunter bistabile e valvola 1" F

NODE-200 2 stazioni senza solenoidi bistabili e senza valvole

NODE-400 4 stazioni senza solenoidi bistabili e senza valvole

NODE-600 6 stazioni senza solenoidi bistabili e senza valvole

Nota: per i modelli NODE-200, NODE-400 e NODE-600 ordinare le elettrovalvole Hunter Serie PGV-DC complete di solenoide bistabile.

Caratteristiche:

- Tempi di irrigazione da 0 a 240 minuti con incremento di 1 minuto.
- Programmazione standard con 3 programmi e 4 partenze per programma.
- Regolazione stagionale 10-150%.
- Accetta batteria singola o doppia da 9 volt per una lunga durata.
- Indicatore della durata della batteria.
- Calendario di sette giorni o ad intervalli da 1 a 31 giorni.
- Funzionamento con valvola principale (disponibile nei modelli da 2, 4, 6 stazioni)
- Compatibile con i sensori Klik Hunter e altri sensori meteo a micro interruttore (i sensori senza fili non sono compatibili).
- Funzione di bypass del sensore.
- Tenuta stagna (fino a 3,7 m).
- Ciclo manuale.
- Spegnimento programmabile.
- Memoria Easy Retrieve.
- Certificazione IP68.
- Pressione esercizio min 1,0 - max 10 Bar.
- Dimensioni: diametro 89 mm; altezza 64 mm.
- Peso: 150 g (senza batteria).



Stazione singola



2 stazioni



4 stazioni




6 stazioni



Collegate il programmatore alla valvola e coprite il pozzetto con il coperchio per proteggerlo da detriti vari.

Nota: il programmatore può comandare le valvole di zona fino alla distanza di 30 m con cavi di 1,0 mmq.

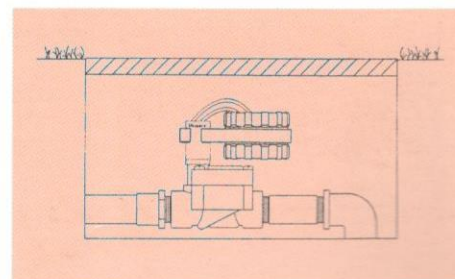

Esempio applicativo all'interno del pozzetto.