



PURE 2.0 VISION

Centralina da pozzetto bluetooth
Wi-Fi ready con Nuvola Vision



- 01** Centralina da pozzetto tecnologia bluetooth 5.0 predisposta per la connessione Wi-Fi con l'accessorio Nuvola Vision.
- 02** Batteria al litio ricaricabile in tre modalità differenti, con Turbina Vision, pannello solare Luce Vision o con cavo di ricarica.
- 03** Due modalità di programmazione tramite Rain Vision App: modalità Standard per una veloce gestione dell'impianto e modalità Avanzata per un'irrigazione professionale.

PURE Vision è l'unica centralina da pozzetto dotata di una batteria al litio ricaricabile. Utilizzando le energie rinnovabili del sole e dell'acqua tramite il nostro pannello solare LUCE Vision e la nostra TURBINA Vision, la centralina PURE è in grado di essere completamente autosufficiente.

La centralina Pure Vision integra la più recente versione di Bluetooth 5.0, l'innovativa tecnologia di trasmissione dati che permette di raggiungere grandi distanze.

Vision è un progetto al 100% ideato in Italia, dal reparto R&D di Rain. Tutta la fase di progettazione, sviluppo e test avviene all'interno della nostra azienda che si impegna a mantenere alti standard qualitativi e ambientali, a partire dalla selezione di componentistica di alto livello, per arrivare poi a scrupolose prove di collaudo.

La programmazione avviene tramite l'app Rain Vision disponibile gratuitamente sulle piattaforme di Google Play e App Store. L'app Rain Vision ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, sviluppata seguendo i principi di programmazione 3 EASY STEPS di Rain.

Offre inoltre all'utente la possibilità di gestire la centralina in due differenti modalità:

- STANDARD: adatto anche ad utenti alla prima esperienza.
- ADVANCED: in grado di offrire maggiori funzionalità, adatte perfino agli utenti professionali più esigenti.

Con l'aggiunta del dispositivo Rain NUVOLA Vision sarà possibile controllare la centralina da remoto attraverso Internet.

La centralina PURE Vision è dotata di connettori rapidi e impermeabili (IP68) per collegarsi sia agli accessori di ricarica sia alle elettrovalvole.

Grazie alla sua saldatura a ultrasuoni, anche la centralina stessa è completamente impermeabile e sommersibile (garantita IP68).



Nuvola Vision



Turbina Vision



Pannello Luce Vision



Acqua Vision



Caratteristiche di programmazione

Interfaccia di programmazione:
Rain Vision APP

Numero Programmi: 2

Numero Partenze per programma: 1

Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min

Frequenza: Per Intervalli

Funzione ON/OFF

Caratteristiche di programmazione

Interfaccia di programmazione:
Rain Vision APP

Numero Programmi: 4

Numero Partenze per programma: 6

Durata di irrigazione (per zona): da 1 min a 480 min

Frequenza: Per Intervalli - Settimanale
- Giorni pari/dispari e/o Calendario

Funzione ON/OFF
generale/programmi/giorni/zone

Pausa da 1 a 300 giorni

Funzione Comando Pompa (Master valve) programmabile per zona

Regolazione stagionale (Budget): da 10% a 200%

Ingresso sensore pioggia
programmabile per zona

Ritardo Zone da 0 a 240 secondi

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria: Li-ion 18650
2000mAh

Numero di zone: 1 - 2 - 4 - 6

Ingresso sensore pioggia (filo rosso)

Protezione IP68 (corpo e connettori)


Corpo in ABS

Connettività: Bluetooth 5.0

Compatibile per ricarica con Turbina e
Luce Vision

Compatibile con Nuvola Vision per
connessione Wi-Fi 2.4 GHz

Comanda elettrovalvole con solenoidi
bistabili 9Vdc

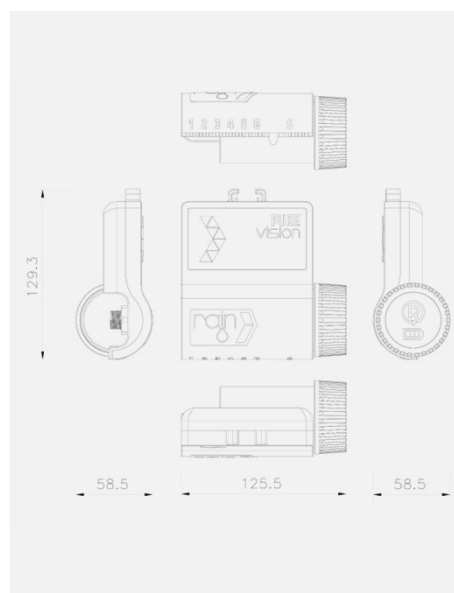

Codice	Descrizione
200.2150000	Centralina PURE VISION 2.0 - 1 zona
200.2250000	Centralina PURE VISION 2.0 - 2 zone
200.2450000	Centralina PURE VISION 2.0 - 4 zone
200.2650000	Centralina PURE VISION 2.0 - 6 zone
200.2151000	KIT PURE VISION 1 ZONA CON PANNELLO SOLARE
200.2251000	KIT PURE VISION 2 ZONA CON PANNELLO SOLARE
200.2451000	KIT PURE VISION 2 ZONA CON PANNELLO SOLARE
200.2651000	KIT PURE VISION 2 ZONA CON PANNELLO SOLARE